WD0635

MANUAL DO USUÁRIO

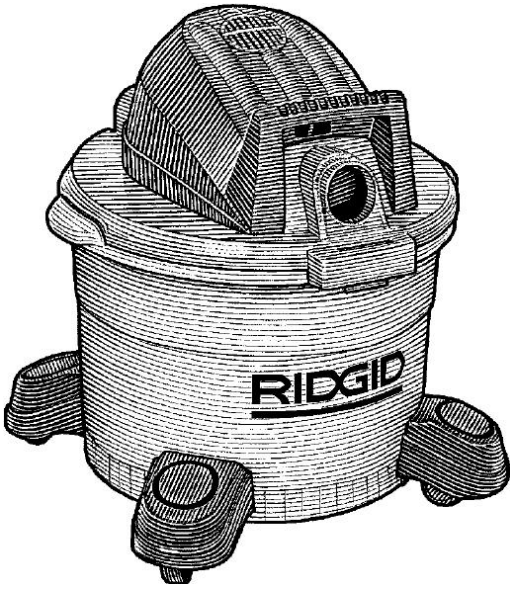

6 GALÕES / 22,5 LITROS

ASPIRADOR PARA MATERIAIS SECOS E LÍQUIDOS

Procure-nos 1º

Ligue no caso de dúvidas sobre:

- **Operação**
- **Garantia** (veja na última página)
- **Assistência Técnica**
- **Peças de Reposição**

Por favor, mantenha o Código do Modelo e o Número de Série à mão quando entrar em contato.

Para a Sua Segurança:

Leia todas as instruções com atenção

Guarde este manual para consultas

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Conteúdo

Seção	Página
Instruções Importantes de Segurança	2
Indicações de Alerta de Segurança	2
Guarde Estas Instruções	3
Remoção dos Componentes da Caixa e Verificação	
Conteúdo	4
Itens da Caixa	4
Montagem dos Rodízios/Base dos Rodízios	4
Montagem do Filtro de Reposição	5
Porta-Acessórios	5
Montagem do Aspirador	5
Instalação do Cano de Conexão de Emenda	5
Enrolador de Fio	6
Operação	6
Aspiração de Materiais Secos	7
Aspiração de Líquidos	7
Como Esvaziar o Tambor	7
Como Movimentar o Aspirador	7
Manutenção	8
Filtro	8
Filtro para Matérias Secos	8
Instalação	8
Aspirador para Materiais Secos e Líquidos	8
Cuidados com o Fio	8
Bocal para Aspiração de Líquidos Acessório vendido separado	9
Peças de Reposição	10

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A segurança é uma combinação de bom senso, precaução e conhecimento sobre como o aspirador funciona. Leia este manual para se familiarizar com o aspirador.

Indicações de Alerta de Segurança

PERIGO: significa que, se as informações de segurança não forem observadas, alguém **ficará** seriamente ferido ou mortes **vão** ocorrer.

ADVERTÊNCIA: significa que, se as informações de segurança não forem observadas, alguém **poderá** ficar seriamente ferido ou mortes **poderão** ocorrer.

CUIDADO: significa que, se as informações de segurança não forem observadas, alguém **talvez** fique ferido.

Ao utilizar o Aspirador para Materiais Secos e Líquidos, siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes.

ADVERTÊNCIA -

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

Leia e compreenda este manual e todas as etiquetas do Aspirador para Materiais Secos e Líquidos antes de operar este equipamento. Use o equipamento somente conforme descrito neste manual. Para reduzir o risco de ferimentos ou danos ao Aspirador para Materiais Secos e Líquidos, utilize somente acessórios recomendados pela RIDGID.

Faíscas dentro do motor podem pôr fogo em vapores ou pós inflamáveis. Para reduzir o risco de incêndio ou explosão:

- Não use este Aspirador para Materiais Secos e Líquidos próximo a líquidos inflamáveis, gases ou vapores explosivos, como gasolina ou outros combustíveis, fluído de isqueiro, agentes/soluções de limpeza, tintas à base de óleo, gás natural, hidrogênio, pó de carvão, pó de magnésio, pó da produção de grãos ou pó de arma de fogo.
- Não use o Aspirador para Materiais Secos e Líquidos como spray.

Não aspire qualquer coisa que esteja em chamas ou soltando fumaça, como cigarros, fósforos ou cinzas ainda queimando.

Não aspire fuligem ou cinzas de lareira. Este é um pó muito fino, que não será aspirado pelo filtro e poderá provocar danos.

Para reduzir os riscos à saúde causados por vapores e pós, não aspire materiais tóxicos.

Não use ou guarde o aspirador próximo a materiais perigosos.

Para reduzir o risco de choque elétrico, não deixe na chuva. Guarde em local fechado.

Não permita que o aspirador seja utilizado como brinquedo. Dedique maior atenção se o aspirador estiver sendo utilizado por ou próximo a crianças.

Não use este Aspirador para Materiais Secos e Líquidos com filtro rompido ou sem o filtro instalado, exceto quando aspirar líquidos, conforme descrito na seção de operação deste manual.

Não deixe o Aspirador para Materiais Secos e Líquidos sozinho depois de conectado na tomada. Retire da tomada quando não estiver utilizando e antes da realização de serviços. Desligue o Aspirador para Materiais Secos e Líquidos antes de desconectá-lo da tomada.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não deixe o aspirador sozinho.

Para reduzir o risco de ferimentos causados por operação acidental, desconecte o fio da tomada antes de substituir ou limpar o filtro.

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Não desconecte o equipamento puxando pelo fio. Para desconectar, segure pelo conector e não pelo fio.

Não use o equipamento com fio, conector ou outras peças danificadas. Se o Aspirador para Materiais Secos e Líquidos não estiver operando conforme deveria, ou se estiver com peças faltando, se tiver sido derrubado, apresentar danos, se tiver sido deixado ao ar livre, ou ainda se tiver caído na água, leve-o a uma Loja Autorizada de Serviços.

Não puxe nem carregue o equipamento pelo fio, não use o fio como puxador, não feche a porta sobre o fio, nem passe o fio por cantos ou locais com ponta. Não passe o Aspirador para Materiais Secos e Líquidos por cima do fio. Mantenha o fio longe de superfícies quentes.

Não opere nem conecte o Aspirador para materiais Secos e Líquidos com as mãos molhadas.

Não insira objetos nas frestas de ventilação. Não opere o aspirador com qualquer uma das frestas de ventilação obstruída; mantenha as frestas sem pó, sujeira, fios de cabelo ou qualquer outro material que possa reduzir o fluxo de ar.

Mantenha os cabelos, roupas, dedos e outras partes do corpo longe de frestas e peças em movimento. Para reduzir o risco de quedas, dedique atenção extra ao limpar degraus e escadas.

Este Aspirador para Materiais Secos e Líquidos possui isolação dupla, eliminando a necessidade de um sistema de aterramento separado. Use somente peças de reposição idênticas. Leia as instruções de serviços no Aspirador para Materiais Secos e Líquidos de isolação dupla antes de realizar qualquer serviço.

Observe os avisos abaixo exibidos na carcaça do motor do Aspirador para Materiais Secos e Líquidos.

ISOLAÇÃO DUPLA.
NÃO È NECESSÁRIO FAZER CONEXÃO DE ATERRAMENTO.
USE SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS AO REALIZAR SERVIÇOS.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico, não deixe o aspirador tomar chuva, guarde em local fechado.

ADVERTÊNCIA: Para a sua segurança, leia e compreenda o manual do usuário. Não aspire cinzas ainda queimando, carvão, materiais tóxicos, inflamáveis ou outros materiais prejudiciais. Não use o aspirador próximo a líquidos explosivos ou vapores.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

A operação de qualquer aspirador ou soprador para limpeza geral pode fazer com que objetos estranhos entrem os olhos, o que pode provocar ferimentos graves. Use sempre óculos de proteção, em conformidade com a norma ANSI Z87.1 (ou CSA Z94.3-99 no Canadá), conforme exibido na embalagem.

Os óculos normais possuem lentes que resistem a impactos somente, e portanto, não são óculos de proteção. Você pode encontrar óculos de proteção em várias lojas. Os óculos que não estiverem em conformidade com a norma ANSI ou CSA podem causar ferimentos graves ao se romperem.



Para reduzir o risco de danos auditivos, use protetores auriculares quando utilizar o aspirador por longos períodos ou em áreas com ruído.

No caso de operações com muito pó, use máscara de proteção.

Use somente fios de extensão adequados para uso ao ar livre. Fios de extensão em condições ruins ou de calibre insuficiente podem apresentar riscos de incêndio e choque. Ao usar um fio de extensão, certifique-se de que está em boas condições. O uso de fios de extensão vai causar uma certa perda de potência. Para manter esta perda em nível mínimo possível, use a tabela abaixo para selecionar o fio de extensão com calibre mínimo necessário.

Comprimento do Fio de Extensão	Calibre A.W.G.
0-15,2 m	14
15,2-30,5 m	12

Esse Aspirador para Materiais Secos e Líquidos é designado para uso doméstico

NOTA IMPORTANTE

Por favor, leia com atenção!

Choques estáticos são comuns - Em áreas secas ou quando a umidade relativa do ar estiver baixa. Para reduzir a freqüência dos choques estáticos em sua casa, a melhor solução é adicionar umidade ao ar usando um umidificador de ar.

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Remoção dos Componentes da Caixa e Verificação

Retire os itens da caixa. Verifique cada um deles comparando com a Lista de Itens da caixa.
Ligue 55 - 11 - 4689 3113 ou envie um e-mail: samuel.santos@emerson.com, se alguma peça estiver danificada ou faltando.

Lista dos Itens da Caixa

Referência	Descrição	Quantidade
A	Aspirador para Materiais Secos e Líquidos	1
B	Cano para Conexão de Emenda	1
C*	Porca do Filtro	1
D*	Filtro	1
E*	Carcaça do Filtro	1
F*	Bóia	1
G	Rodízio	4
H	Base do Rodízio com Porta-Cano	4
J	Canos de Emenda	
K	Bocal para Limpeza Geral	1
L	Manual do Usuário	1

* Estes itens podem vir pré-montados. Se estiverem faltando na caixa, verifique o cabeçote de potência do aspirador e veja se estão pré-montados.

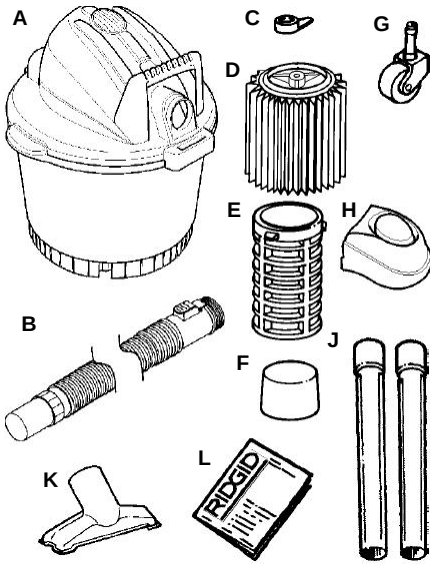

IMPORTANTE:

Algumas pontas podem que podem ser adquiridas:

M Bocal para Líquidos.....1

N Bocal para Limpeza de Carro 1



Montagem dos Rodízios/Base do Rodízios

1. Vire o tambor de cabeça para baixo no chão.
2. Insira a base do rodízio na parte de baixo do tambor, conforme ilustrado (em 4 locais).
3. Force a base do rodízio para dentro até que fique nivelada com a parte de baixo do tambor.
4. Insira a haste do rodízio no encaixe na base do rodízio, conforme ilustrado (em 4 locais).
5. Force o rodízio para dentro até inserir totalmente a esfera da haste do rodízio no encaixe e ouvir um clique. O rodízio vai girar facilmente se tiver sido instalado corretamente.
6. Desvire o tambor.

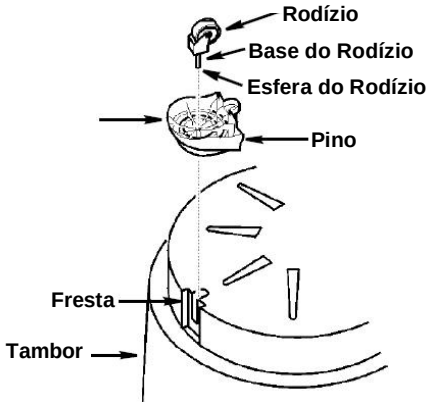

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Instalação do Filtro de Reposição

1. Insira cuidadosamente o filtro na carcaça do filtro. Alinhe o furo no filtro com o pino rosqueado e deslize-o para baixo até se assentar na base.
2. Insira a porca do filtro no pino rosqueado e aperte manualmente.

OBS.: A alavanca da porca do filtro deve ficar longe da placa, conforme ilustrado.

IMPORTANTE: Não aperte excessivamente, pois isso poderá deformar ou romper a carcaça do filtro.

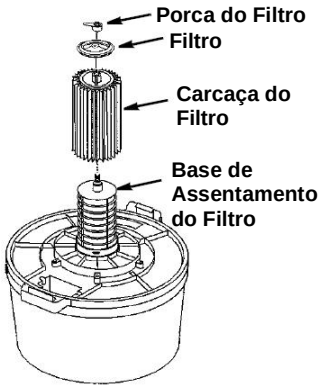

Porta-Acessórios

1. Guarde os canos de emenda e acessórios no porta-acessórios nas bases dos rodízios.
2. Para remover os canos e acessórios, basta girar levemente e puxar para cima.



Montagem do Aspirador para Materiais Secos e Líquidos

1. Alinhe a porta de aspiração acima do rótulo do tambor.
2. Posicione a tampa em cima do tambor com os puxadores travados nas flanges do tambor.
3. Certifique-se de que a tampa cobre totalmente o tambor, para que não ocorram vazamentos.
4. Verifique se as abas de fixação estão travadas, para que a tampa não saia do lugar.

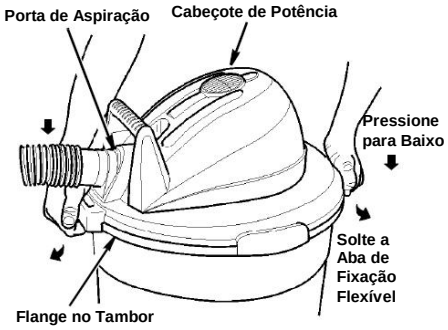

Insira o Cano para Conexão de Emenda

Insira a extremidade com o botão de travamento do Cano para Conexão de Emenda no encaixe do aspirador. O cano deverá fazer um clique quando inserido corretamente. Para retirar o cano do aspirador, aperte o botão de travamento no cano e puxe o cano do encaixe no aspirador, conforme ilustrado.

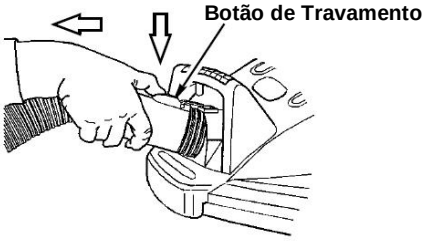

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Montagem do Aspirador para Materiais Secos e Líquidos (cont.)

Insira na porta de aspiração a extremidade de plástico flexível do cano, que é a extremidade oposta à parte giratória.

Instale o bocal para limpeza geral na extremidade giratória do cano e o aspirador está pronto para ser utilizado.

OBS.: A extremidade giratória do cano é removível, caso mais canos tiverem que ser adicionados para obter um comprimento maior. Para remover a parte giratória do cano, segure firme a parte giratória e puxe para fora do cano flexível. Conecte a terminação de plástico de um segundo cano (acessório nº VT-2507) na extremidade giratória do cano original, forçando as duas partes, até que se encaixem com firmeza. Você pode também conectar dois canos, basta adquirir a peça nº VT2511 (conector de cano para cano).

Enrolador de Fio

Basta enrolar o fio na unidade de potência, conforme ilustrado, e encaixar o conector numa volta do fio.

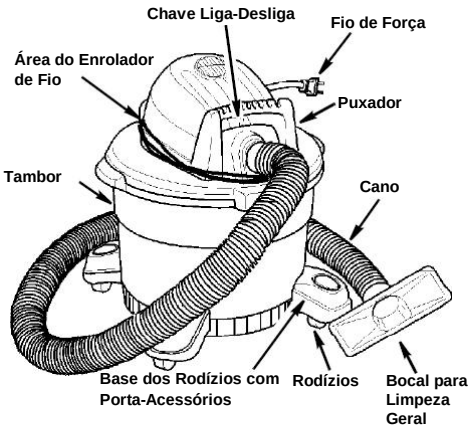

Operação

ADVERTÊNCIA:

Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, não opere este aspirador em áreas com gases ou vapores inflamáveis ou pó explosivo no ar. Gases ou vapores inflamáveis incluem, mas não estão limitados a: fluído de isqueiro, agentes/soluções de limpeza solventes, tintas à base de óleo, gasolina, álcool ou spray aerossol. Pós explosivos incluem, mas não estão limitados a: pó de carvão, magnésio, grão ou arma de fogo. Não aspire pós explosivos, líquidos inflamáveis ou cinzas ainda queimando. Não use este aspirador como spray. Para reduzir os riscos à saúde causados por vapores e pós, não aspire materiais tóxicos.

CUIDADO: Para reduzir o risco de danos auditivos, use protetores auriculares quando utilizar o aspirador por longos períodos ou em áreas com ruído. A operação de qualquer aspirador ou soprador pode fazer com que objetos estranhos entrem os olhos, o que pode provocar ferimentos graves. Use sempre óculos de proteção, conforme exibido na embalagem, antes de iniciar a operação. Você pode encontrar óculos de proteção em várias lojas.

Para reduzir o risco de choque elétrico, este equipamento possui um conector polarizado (uma lâmina é mais larga do que a outra). Este conector se encaixe numa tomada polarizada de uma maneira somente. Se o conector não encaixar totalmente na tomada, inverta-o. Se mesmo assim não se encaixar, chame um eletricista qualificado para instalar a tomada adequada. Não altere o conector de forma alguma.

Depois de conectar o fio na tomada, ligue o equipamento, colocando a chave liga/desliga da posição "O" na posição "I". Os símbolos utilizados na chave são símbolos internacionais que indicam Liga (“I”) e Desliga (“O”).

O = Desliga **| = Liga**

Familiarize-se com os acessórios do aspirador. Cada um deles pode ser usado de várias formas, para aspirar e soprar resíduos. Veja a seguir uma lista dos acessórios e como utilizá-los.

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Bocal para Limpeza Geral - Bocal para limpeza geral, para a maioria das aplicações de aspiração.

Bocal para Líquidos - Utilizado para aspirar líquidos de superfícies lisas e secar a superfície numa operação única.

Bocal para Limpeza de Carro - Bocal para aspiração de materiais secos na parte interna de carros e para limpar a maioria dos tipos de estofamento e carpete/tapete.

Canos de Extensão - Estes canos podem ser conectados uns aos outros para fornecerem extensão maior do cano de aspiração.

Cano para Conexão de Emenda - Transfere a aspiração ou o sopro para o local de trabalho e faz a conexão de emendas e bocais.

Aspiração de Materiais Secos

1. O filtro deverá estar sempre na posição correta, para reduzir o risco de vazamentos e possíveis danos ao aspirador.
2. Quando utilizar o aspirador para aspirar pó muito fino, esvazie o tambor e limpe o filtro em intervalos mais freqüentes, para manter o desempenho do aspirador.

OBS.: Use filtro seco para aspirar materiais secos. Se você usar o aspirador para aspirar pó com filtro para líquidos, o filtro ficará obstruído rapidamente e será difícil de limpar.

3. Se o filtro for para líquidos, mas você precisar usar o aspirador para aspirar materiais secos, você poderá secar o filtro rapidamente, operando o aspirador sem o cano para conexão de emenda por aproximadamente 10 minutos. O fluxo de ar limpo no aspirador vai ajudar a secar o filtro.

Aspiração de Líquidos

1. Quando aspirar pequenas quantidades de líquido, o filtro deverá ser mantido instalado.
2. Quando aspirar grandes quantidades de líquido, recomendamos que o filtro seja removido. Caso contrário, ficará saturado e o ar de exaustão poderá trazer fumaça.
3. Depois de usar o aspirador para aspirar líquidos, a secagem do filtro deverá ser realizada, para reduzir o risco de possível mofo e danos no filtro.
4. Quando o líquido no tambor atingir um nível predeterminado, a bóia vai subir automaticamente e interromper o fluxo de ar. Quando isso ocorrer, desligue o aspirador, retire o fio da tomada e esvazie o tambor. Você vai saber que a bóia subiu porque o fluxo de ar do aspirador vai ser interrompido e o ruído do motor ficará mais acelerado, devido à velocidade maior do motor.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não deixe o aspirador sozinho.

IMPORTANTE: Para reduzir o risco de danos ao aspirador, não opere o motor com a bóia na posição elevada.

Como Esvaziar o Tambor

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de ferimentos causados por operação acidental, desconecte o fio da tomada antes de esvaziar o tambor.

1. Tire a tampa. Puxe os fechos flexíveis para fora em cada lateral da tampa para soltá-la do tambor.
2. Com os fechos abertos, erga a tampa e retire do tambor.
3. Coloque a tampa de lado numa área limpa, enquanto esvazia o tambor ou substitui o filtro.
4. Despeje o conteúdo do tambor em recipiente adequado para descarte de resíduos.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de ferimentos nas costas ou quedas, não erga um aspirador pesado, cheio de líquido ou poeira. Remova ou esvazie o conteúdo para deixar o aspirador leve o suficiente para suspendê-lo com facilidade.

Como Movimentar o Aspirador para Materiais Secos e Líquidos

Se for necessário carregar o aspirador, NÃO use os puxadores nas laterais do tambor para erguer o aspirador, a não ser que o tambor esteja vazio. Para evitar queda do aspirador causada por fechos que se abriram ou possíveis rompimentos de alguma peça, erga o aspirador pelos puxadores do tambor.

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Manutenção

Filtro

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de ferimentos causados por operação acidental, desconecte o fio da tomada antes de trocar ou limpar o filtro.

OBS.: O filtro é feito de papel de alta qualidade, desenvolvido para filtrar partículas muito pequenas de pó. O filtro pode ser usado para aspirar materiais secos ou líquidos. Manuseie o filtro com cuidado quando removê-lo para limpeza ou ao instalar. Rugas no filtro podem ocorrer ao instalar o filtro, mas não interferem no desempenho do filtro.

Limpeza

A limpeza do filtro deve ser feita com freqüência, para manter o alto desempenho do aspirador.

Certifique-se de ter secado o filtro antes de instalar no aspirador ou utilizá-lo para aspirar qualquer resíduo seco.

IMPORTANTE: Depois de limpar o filtro, verifique se o filtro apresenta rasgos ou pequenos furos. Não use filtro com furos ou rasgos. Mesmo um pequeno furo pode permitir que muito pó saia do aspirador. Substitua o filtro imediatamente.

Remoção

Para remover o filtro para limpeza ou substituição, desparafuse a porca do filtro na armação do filtro e retire o filtro.

ADVERTÊNCIA: Não remova a carcaça do filtro. A carcaça evita que seus dedos entrem em contato com a roda do soprador.

IMPORTANTE: Para evitar danos à roda e motor do soprador, sempre reinstale o filtro antes de usar o aspirador para aspirar materiais secos.

Filtro para Materiais Secos

1. Você pode remover parte dos resíduos secos sem tirar o filtro do aspirador. Basta bater levemente com as mãos no alto da tampa com o aspirador desligado.
2. Para realizar uma limpeza melhor de sujeira acumulada, limpe o filtro numa área aberta. A limpeza DEVE ser realizada ao ar livre e não em locais fechados ou ambientes da casa.
3. Depois de retirar o filtro do aspirador, remova os resíduos secos batendo levemente o filtro contra a parede interna do tambor. Os resíduos vão se soltar e cair.
4. Para obter uma limpeza total do filtro para materiais secos com pó fino (sem resíduos), passe água conforme descrito abaixo, no item “Filtro para Líquidos”.

Filtro para Líquidos

Depois de remover o filtro, passe água de mangueira ou torneira no filtro. Cuidado para não usar pressão da água muito forte, pois isso vai danificar o filtro.

Instalação

Consulte a seção "Montagem do Filtro de Reposição" deste manual, na página 5. Deixe o filtro secar antes de reinstalar e guardar o aspirador.

Aspirador para Materiais Secos e Líquidos

Para manter o aspecto do Aspirador para Materiais Secos e Líquidos, limpe a parte externa com um pano umedecido em água morna e sabão suave.

Para limpar o tambor:

1. Remova os resíduos.
2. Lave bem o tambor.
3. Seque o tambor com um pano seco.

Cuidados com o Fio

Quando o trabalho de aspiração estiver concluído, desligue o fio e enrole-o na unidade de potência.

ADVERTÊNCIA: Para garantir a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE do produto, reparos e ajustes devem ser realizados pelos Centros de Serviço Autorizados RIDGID, sempre utilizando peças de reposição RIDGID.

OBS.: Se os rodízios rangerem, coloque uma gota de óleo no eixo de cada rodízio para reduzir o ruído.

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Bocal para Líquidos

Para aspirar líquidos de uma superfície lisa, use o bocal para líquidos, acessório fornecido com o aspirador. Basta conectá-lo na extremidade de um cano de emenda.

Conecte um segundo cano de emenda no primeiro e depois a mangueira no cano de extensão.

A aspiração de líquidos pode ser feita passando o bocal pela superfície. O limpador vai secar a superfície conforme realiza a aspiração.

Se a borracha ficar gasta, pode ser invertida para usar o lado oposto ou substituída. (Pela de reposição nº 73562). Para inverter ou substituir o limpador:

1. Coloque o bocal para líquidos numa superfície plana, com a abertura de entrada circular virada para cima e as duas travas de fechamento próximas a você, conforme ilustrado.

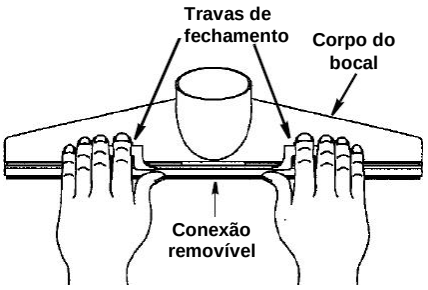

2. Com as duas mãos, posicione cada polegar sobre a conexão removível (abaixo das travas) e dois dedos de cada mão sobre cada trava, levante e solte as duas travas das abas no corpo do bocal.
3. Force com cuidado as travas em sua direção para remover a conexão.

Para reinstalar a conexão removível corretamente, siga estes passos:

1. Coloque a conexão removível numa superfície plana, com os pinos virados para cima e as travas de fechamento próximas a você, conforme ilustrado. Insira o limpador de borracha na conexão, com os pinos se encaixando nos furos do limpador. (Certifique-se de que a nova extremidade de trabalho é a que está mais longe de você.)

2. Com as duas mãos, abaixe o corpo do bocal sobre a conexão e o limpador com a abertura circular do bocal o mais próximo de você. Com os dedos nos lados mais distantes e os polegares segurando as travas do conexão removível, vire o bocal, de forma que as travas fiquem por cima e a abertura circular não fique virada para você.
   Certifique-se de que o limpador está encaixado nos pinos da conexão.

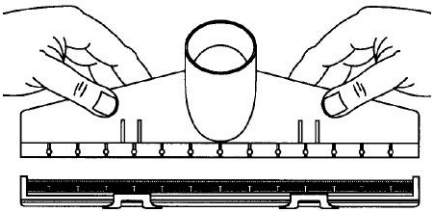

3. Pressione com o polegar as abas de travamento, até ouvir um clique de inserção no corpo do bocal. Feche as travas sobre as abas, deixando-as em sua posição original.

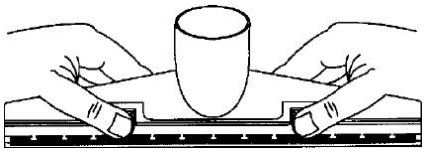

4. Verifique se os pinos da conexão estão encaixados nos furos do limpador e nas frestas do corpo do bocal.

   OBS.: Se os pinos estiverem fora da posição, segure o bocal com as duas mãos e suavemente gire-o em direções opostas. Os pinos da conexão devem se encaixar na posição certa.

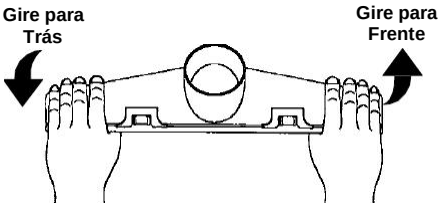

O bocal para líquidos está pronto para ser usado na aspiração de líquidos.

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Peças de Reposição

ASPIRADOR PARA MATERIAIS SECOS E LÍQUIDOS
Modelos: WD0635
Capacidades: 6 GALÕES

As peças RIDGID podem ser adquiridas através dos Centros de Serviço Autorizado RIDGID, a relação se encontra no site: www.ridgid.com.br

ADVERTÊNCIA
SERVIÇOS NO ASPIRADOR PARA MATERIAIS SECOS E LÍQUIDOS DE ISOLAÇÃO DUPLA

O Aspirador para Materiais Secos e Líquidos de isolação dupla está equipado com dois sistemas de isolação, ao invés da conexão de aterramento. Nenhuma conexão de aterramento é fornecida em equipamentos com isolação dupla, nem deverá ser instalada. A realização de serviços no Aspirador para Materiais Secos e Líquidos de isolação dupla exige cuidados extremos e conhecimento do sistema. Os serviços devem ser realizados somente por pessoal qualificado. As peças de reposição de um Aspirador para Materiais Secos e Líquidos de isolação dupla devem ser idênticas às peças originais.

O Aspirador para Materiais Secos e Líquidos de isolação dupla apresenta a identificação "DOUBLE INSULATED" (isolação dupla) e o símbolo ⧈ (um quadrado dentro de outro quadrado) poderá ser exibido no equipamento.

Solicite sempre pelo Código da Peça - Não pelo Número de Referência

Refe-rência	Código da Peça - Modelo WD0635	Descrição
1	12313	Chave Alternada
2	12398	Tampa do Motor
3	12283	Unidade do Motor – 110V
		Unidade do Motor – 220V
4	12483	Fio com conector
5	12403	Tampa
6	73482	Parafuso, Tipo Cabeça Chata, “AB” 10x3/4
7	47862	Espaçador
8	12278	Roda do Soprador
9	47872	Arruela
10	12353	Porca, Flange Sextavada 5/16-18
11	12408	Coletor
12	72472	Bóia
13	73637	Carcaça do Filtro
14	72947	Filtro
15	47907	Porca do Filtro
16	12448	Tambor
17	12388	Base do Rodízio com Porta-Acessórios
18	12298	Rodízio
19	72907	Bocal para Limpeza Geral
20	72937	Bocal para Limpeza de Carro (vendido separadamente)
21	72912	Bocal para Líquidos (vendido separadamente)
22	73562	Limpador (vendido separadamente)
23	72902	Canos de Extensão
24	29843	Mangueira
25	12303	Placa de Assentamento do Filtro
26	SP6480	Manual do Usuário

† Essas peças de reposição estão disponíveis no estabelecimento onde foi feita a compra do aspirador. Ou qualquer outro distribuidor RIDGID. Acesse o site: www.ridgid.com.br

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

Peças de Reposição

ASPIRADOR PARA MATERIAIS SECOS E LÍQUIDOS Modelos: WD0635

As peças RIDGID podem ser adquiridas através dos Centros de Serviço Autorizado RIDGID, a relação se encontra no site: www.ridgid.com.br

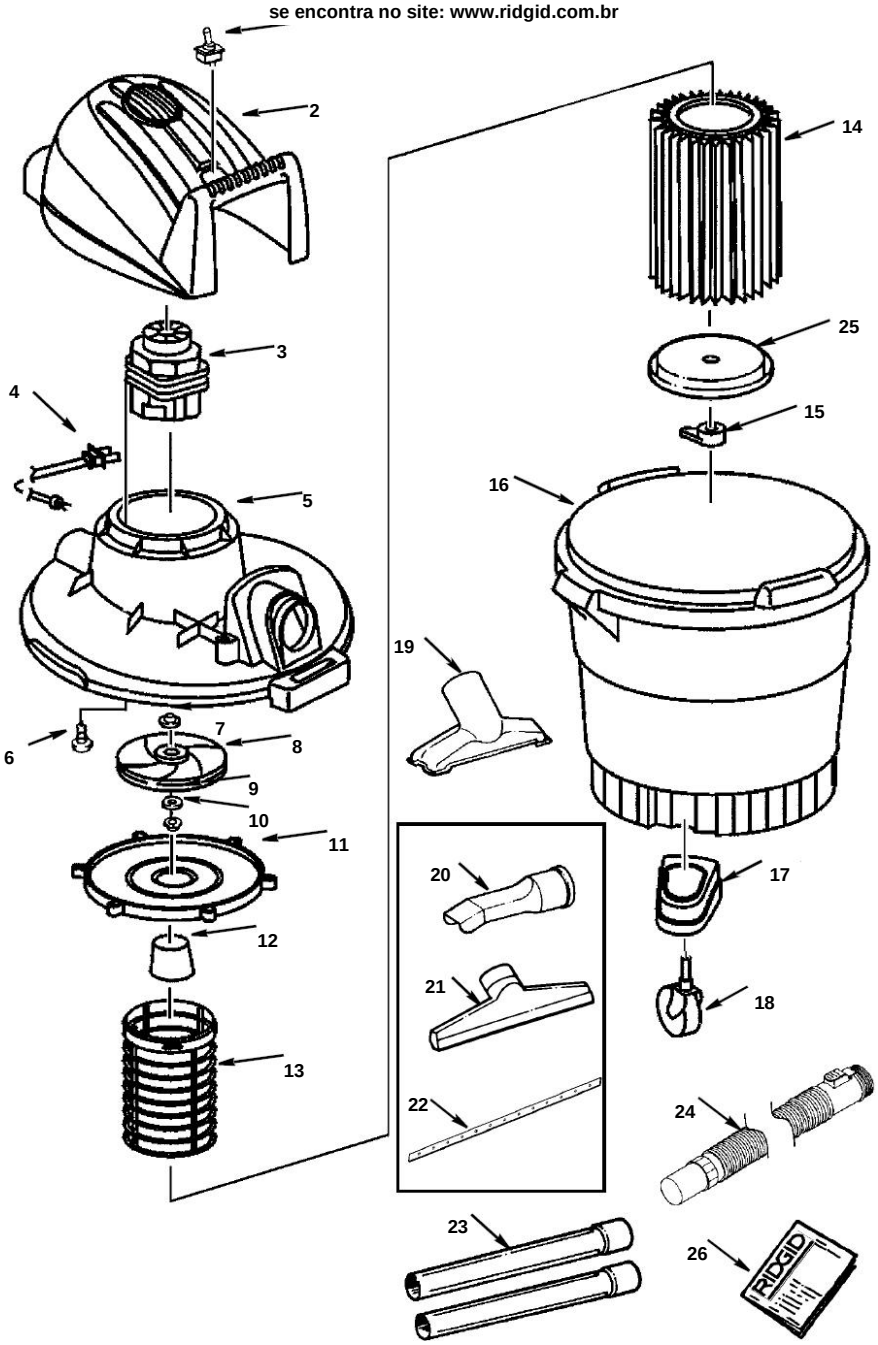

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

OPERAÇÃO DOS ASPIRADORES RIDGID

1 - A TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE DEVE OCORRER NO MINIMO 2 VEZES AO ANO, VERIFICAR SEU ESTADO DIARIAMENTE SE O USO FOR CONSTANTE E LIMPA-LO E/OU TROCÁ-LO QUANDO NECESSÁRIO.

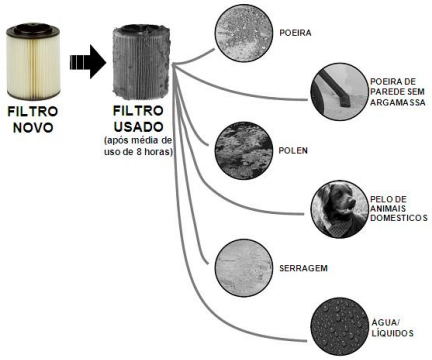

2 - A VIDA UTIL DO JOGO DE ESCOVAS É DE: EM MÉDIA 350 HORAS. FAVOR PROCURAR UM CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO RIDGID PARA A TROCA DESTE JOGO DE ESCOVAS ANTES DE COMPLETAR ESTE TEMPO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NÃO É GARANTIA.

3 - TODOS OS ITENS DO EQUIPAMENTO: MANGUEIRA, FILTRO, PONTAS, DEVEM SE MANTER EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

NÃO – GARANTIA:

- Desgaste considerado normal devido ao uso do equipamento, por exemplo mangueira plastica e rodinhas plásticas arrastando no chão, uso do elemento filtrante e pontas;
- Queima do motor por ocasião de:
  - Ligar em uma tensão de alimentação diferente da indicada pelo equipamento;
  - Desgaste do jogo de escova acima do tempo indicado no item 2 acima;
  - Faiscamento acima do normal quando ultrapassado o tem po indicado no item 2 acima;
  - Desbalanceamento do motor devido o desacordo em relação ao item 1 acima;
  - Verificado que a troca do elemento filtrante não foi feito de acordo com a indicação no item 1 acima. Isto é detectado após uma análise da parte interna ao motor;
  - Perda de potência do motor e poder de sucção devido a problemas causados em desacordo com os itens 1, 2 e 3.

GARANTIA:

- Defeito de fabricação de qualquer componente do aspirador.
- Faiscamento acima do normal quando o equipamento novo.
- Queima do motor por ocasião de desgaste do jogo de escova desigual, que ocasiona queima do induzido e desbalanceamento do motor.

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

O que é coberto pela garantia

As ferramentas RIDGID® são garantidas contra defeitos de mão-de-obra e material.

Qual a duração da garantia

Esta garantia é vitalícia para ferramentas RIDGID®. A cobertura da garantia termina quando o produto ficar inutilizável por razões que não sejam defeitos de mão-de-obra ou material.

Como utilizar a garantia

Para obter o benefício dessa garantia, envie o produto completo mediante transporte pré-pago para qualquer CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO RIDGID®. As chaves para tubos e outras ferramentas de mão devem ser devolvidas ao estabelecimento de compra.

O que faremos para reparar os problemas

Os produtos cobertos pela garantia serão reparados ou substituídos, a critério da RIDGID Ferramentas e Máquinas, e devolvidos sem ônus adicional; ou, se após três tentativas de reparo ou substituição durante o período de garantia, o produto ainda apresentar defeitos, você poderá optar por receber o reembolso total do valor de aquisição do produto.

O que não é coberto pela garantia

Falhas causadas por uso incorreto, abuso ou desgaste e rompimento normais não são cobertos por esta garantia. A RIDGID Ferramentas e Máquinas não deverá se responsabilizar por quaisquer danos incidentais ou conseqüentes.

Como a legislação local interpreta a garantia

Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüentes, então a limitação ou exclusão acima pode não ser aplicável ao seu caso. Esta garantia fornece direitos específicos e você também pode ter outros direitos, que variam conforme o estado, a província ou o país.

Nenhuma outra garantia expressa se aplica

Esta GARANTIA VITALÍCIA é a garantia única e exclusiva dos produtos RIDGID®. Nenhum funcionário, representante, distribuidor ou outra pessoa está autorizado a alterar esta garantia ou criar outra garantia em nome da RIDGID Ferramentas e Máquinas.

Catálogo Nº WD0635
Modelo nº WD0635
Nº de Série _____
O código do modelo e o número de série podem ser encontrados no puxador. Você deve anotá-los para futuras referências.

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

LIGUE: 55 – 11 - 46893116

www.ridgid.com.br

Por favor, mantenha o Código do Modelo e o Número de Série à mão quando entrar em contato.

© 2002 Emerson Electric Company

EMERSON
Ferramentas Profissionais

Aspirador Para Materiais Secos E Líquidos Ridgid
Emerson Electric Co.

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com